



Carpinterias

audoor 

Representantes manusa 

www.audoor.com.ar

Hojas estandar

Nuestras puertas automáticas se adaptan a cualquier requisito de funcionamiento. No sólo es posible elegir la puerta más adecuada en cada caso, sino también combinar una amplia gama de carpinterías para cubrir todas las necesidades.




Hojas para puertas automáticas estándar

Hoja transparente

Perfilería transparente A45-S2


*Bajo pedido

- Perfil superior e inferior.
- Aluminio de 45 mm de espesor.
- Sujeción de vidrio mediante pinza de presión.
- Con sistema de abatimiento antipánico.
- Sin perfiles verticales ni bisagras vistas.
- Para puertas de apertura central y lateral.
- Hojas móviles y fijas.
- Vidrios admitidos: 10 y 12 mm.

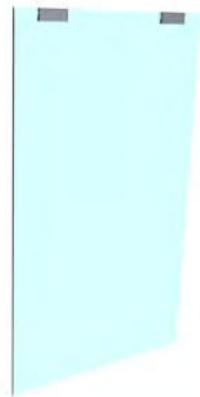

Perfilería T20


- Vidrio enmarcado en todo su perímetro.
- Aluminio de 45 mm de espesor.
- Con sistema de abatimiento antipánico.
- Inexistencia de bisagras vistas.
- Alto nivel de estanqueidad.
- Para puertas de apertura central y lateral.
- Hojas móviles y fijas.
- Vidrios admitidos: 10 y 12 mm.

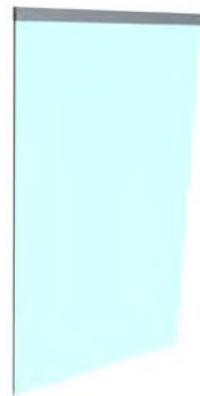

Hojas para puertas automáticas estándar

Perfilería D20

- Perfil superior e inferior de sólo 60 mm de altura.
- Aluminio de 25 mm de espesor.
- Sistema de sujeción mecánico patentado.
- Para puertas de apertura central, lateral y telescópica.
- Hojas móviles y fijas.
- Vidrios admitidos: 10 y 12 mm.

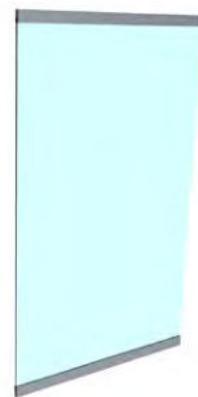


Hoja enmarcada

Perfilería I30

*Bajo pedido


- Vidrio enmarcado en todo su perímetro.
- Aluminio de 30 mm de espesor.
- Junta de acristalamiento.
- Perfil de engarce, con felpillos entre hoja fija y móvil, para mejor estanqueidad.
- Felpillo inferior hoja móvil.
- Para puertas de apertura central, lateral y telescópica.
- Hojas móviles y fijas.
- Vidrios admitidos: 8 y 10 mm; 18 o 20 mm si es doble vidrio.

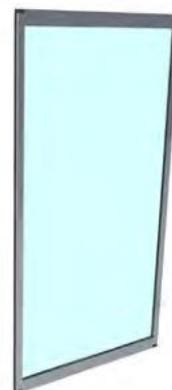

Hojas para puertas automáticas estándar

Perfilería E20


- Vidrio enmarcado en todo su perímetro.
- Aluminio de 20 mm de espesor.
- Junta de acristalamiento.
- Sistema de felpillos entre hoja fija y móvil, para mejor aislamiento.
- Estanqueidad central gracias a la junta de goma en el punto de cierre.
- Para puertas de apertura central, lateral, telescópica y curvas.
- Hojas móviles y fijas.
- Vidrios admitidos: 8 y 10 mm.

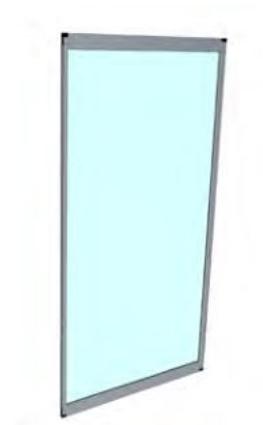

Perfilería A45-4

*Bajo pedido

- Vidrio enmarcado en todo su perímetro con perfil reforzado.
- Aluminio de 45 mm de espesor.
- Junta de acristalamiento.
- Perfil de engarce entre hoja fija y móvil.
- Estanqueidad central gracias a la junta de goma en el punto de cierre.
- Para puertas de apertura central y lateral.
- Hojas móviles y fijas.
- Vidrios admitidos: 8, 10 y 12 mm.

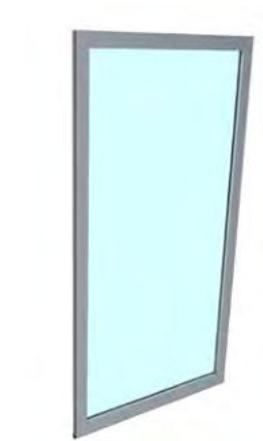

Hojas con funciones especiales


Nuestras puertas automáticas se adaptan a cualquier requisito de funcionamiento. No sólo es posible elegir la puerta más adecuada en cada caso, sino también combinar una amplia gama de carpinterías para cubrir todas las necesidades.

Hojas para puertas automáticas con funciones especiales

Puertas situadas en salidas de emergencia o vías de evacuación


Perfilería antipánico EASY SOS

- Perfil superior e inferior.
- Aluminio de 45 mm de espesor.
- Sujeción de vidrio mediante pinza de presión.
- Con sistema de abatimiento antipánico.
- Sin perfiles verticales ni bisagras vistas.
- Para puertas de apertura central y lateral.
- Hojas móviles y fijas.
- Vidrios admitidos: 10 y 12 mm.

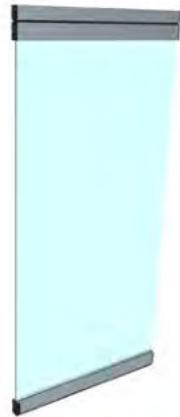

Perfilería S44

- Vidrio enmarcado en todo su perímetro.
- Aluminio de 45 mm de espesor.
- Con sistema de abatimiento antipánico.
- Inexistencia de bisagras vistas.
- Alto nivel de estanqueidad.
- Para puertas de apertura central y lateral.
- Hojas móviles y fijas.
- Vidrios admitidos: 10 y 12 mm.

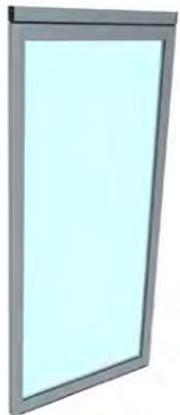


Hojas para puertas automáticas con funciones especiales

Puertas Heméticas

Perfilería acristalada H44

- Vidrio enmarcado en todo su perímetro.
- Aluminio de 44 mm de espesor.
- Junta de acristalamiento.
- Perfil de ajuste en cuña para garantizar la hermeticidad inferior.
- Cuando se requiera cierto grado de privacidad, existe la opción de vidrio electropolarizado o vidriopantalla.
- Para puertas de apertura lateral.
- Vidrios admitidos: 6 y 10 mm.

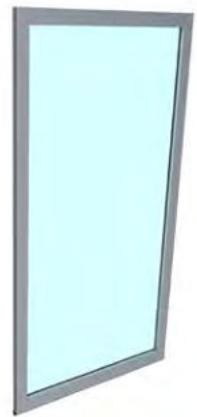

Hoja P50

- Hoja panelada de 50 mm de grosor.
- Diferentes opciones: hermética, no hermética y emplomada.
- Acabados en acero inoxidable y HPL.
- Montaje de todos sus elementos enrasados con el cuerpo de la hoja.
- Posibilidad de incluir mirillas con cámara enrasadas.
- Especialmente diseñada para entornos del sector sanitario.
- Para puertas correderas centrales y laterales y batientes de una y dos hojas.





UBICACIÓN

Gral. Paz 161
C.P. 1870
Avellaneda - Buenos Aires

(011)-4201-4500
audoor@audoor.com.ar
www.audoor.com.ar