



Motorizaciones

audoor 

Abiertos al futuro

Desde su creación en 1996 audoor se ha convertido en un referente en el sector de puertas automáticas formando parte del Grupo Manusa, lo que nos ha permitido expandirnos y ampliar el mercado Nacional.

Nuestras instalaciones en la zona de Avellaneda y la infraestructura, nos permiten atender a clientes de todo el país de una forma rápida y efectiva.



Abiertos al liderazgo

Nuestra completa gama de productos incluye opciones específicas para satisfacer todo tipo de necesidades: desde separar espacios en las naves industriales y almacenes hasta asegurar su estanqueidad o dar acceso al interior. Soluciones **audoor** específicas y personalizadas para su aplicación en los procesos industriales.

Abiertos a la excelencia

Mantenemos el máximo nivel de excelencia a lo largo del desarrollo de cada proyecto, desde su inicio hasta su mantenimiento posterior. En la fabricación de nuestras puertas, sólo empleamos materiales que cumplen con los más altos estándares de calidad, sometiéndolos a los más estrictos controles, para garantizar su perfecto funcionamiento y la absoluta tranquilidad de nuestros clientes.

Abiertos a ti

Gracias a la filosofía de proximidad que aplicamos con nuestros clientes, somos capaces de establecer objetivos comunes para el beneficio de ambas partes. Miles de clientes satisfechos en todo el mundo avalan la calidad de nuestros productos, lo que nos ha permitido crear una amplia red de distribuidores a escala internacional.



Expertos motorizaciones para puertas automáticas

Todas las motorizaciones de Audoor cuentan con tecnología de última generación asegurando durabilidad extraordinaria, suavidad de movimiento y confiabilidad absoluta.

Nuestro objetivo es facilitar los accesos de los usuarios y para ello contamos con una amplia gama de motorizaciones de acuerdo a la prestación requerida en cada proyecto.



Motorizaciones

Visio 125

La gama de operadores Visio 125 es una familia formada por dos variantes de motorización: Visio+ 125 MD y 125 HD, cuyas prestaciones y medidas se adaptan a todas las necesidades constructivas. Toda la gama de operadores Visio 125 está dotada de tecnología Inverter Manusa con motores trifasicos de alta fiabilidad y electrónica de control avanzado, que permite obtener las mejores prestaciones dinámicas y ofrecer un mayor ahorro energético

Acabados y pinturas

Anodizados

- Plata
- Negro
- Acero
- Oro
- Bronce
- Peltre

Pinturas

- Negro
 - Blanco
 - Gris perla
 - Metalizado
- (Brillante/Satinado/Mate)



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Dimensiones máximas	6000 mm
Uso	Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos
Estructura	Aluminio
Velocidad de apertura	2m/s ²
Altura libre máxima	3000 mm
Paso libre máximo	2950 mm
Accesorios	Radars, pulsadores, mando a distancia y llave exterior
Seguridad	Cerrojo automático, fotocélulas

SEGMENTOS



Comercio



Hoteles



Bancos



Sanitario



Oficinas



Restaurantes



Motorizaciones

Visio 100

Las puertas correderas de apertura central y lateral son las puertas automáticas más populares y funcionales y aportan un toque de distinción y elegancia a cualquier ambiente de forma sencilla.

La mayor velocidad de apertura del mercado, gracias a grupo motor de elevada potencia. Dos motores trifásicos de CA con tecnología Direct Drive proporcionan una durabilidad insuperable. La tecnología Inverter (variación independiente de fuerza y velocidad) y la gestión electrónica del motor mediante DSP (procesador digital de señal), ofrecen una suavidad de movimiento inigualable.



Apertura

Apertura central o lateral



Accesorios

Compatible con accesorios



Tráfico

tráfico de personas



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Dimensiones máximas	6000 mm
Uso	Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos
Estructura	Aluminio
Velocidad de apertura	50 a 79 cm/s
Altura libre máxima	3000 mm
Paso libre máximo	2950 mm
Accesorios	Radars, pulsadores, mando a distancia y llave exterior
Seguridad	Cerrojo automático, fotocélulas

SEGMENTOS



Comercio



Hoteles



Bancos



Sanitario



Oficinas



Restaurantes




Motorizaciones

Activa

El operador Activa ofrece multitud de variantes de montaje según el tipo de obra y las necesidades constructivas. Dispone de sistema autoportante y es compatible con toda la gama de carpintería.

Certificado de durabilidad de 1 millón de ciclos de acuerdo con la norma UNE 16361:2014+A1:2017

Visio+ es la última novedad de operadores Manusa que permite ser instalado en puertas correderas automáticas ya sea de apertura central o lateral con configuración estándar o telescópica.

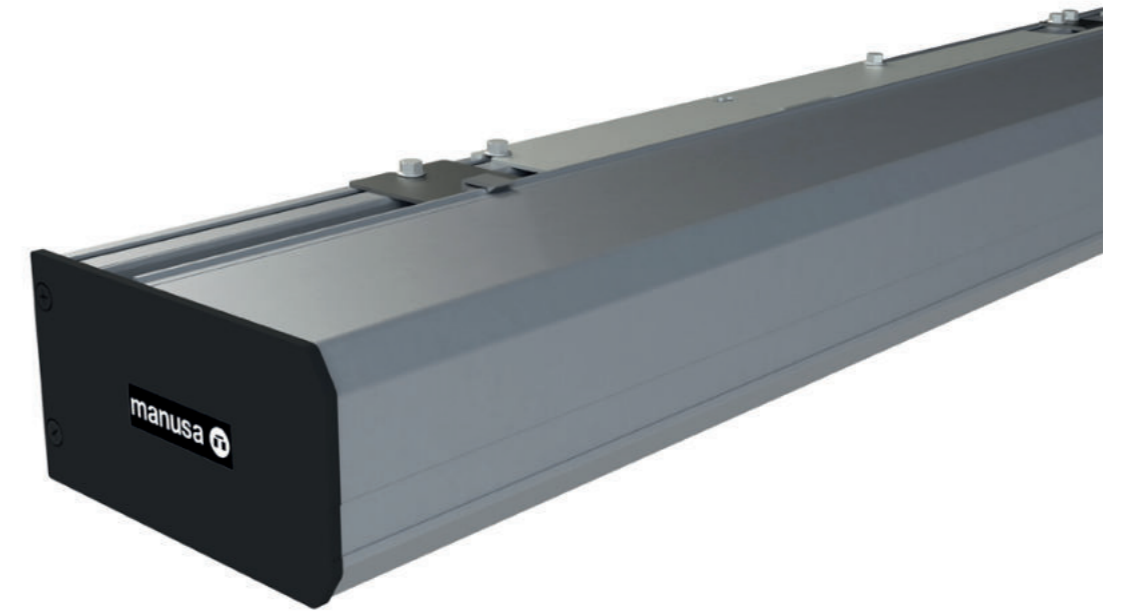

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones máximas	6000 mm
Uso	Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos
Estructura	Aluminio
Velocidad de apertura	50 a 79 cm/s
Altura libre máxima	2600 mm
Paso libre máximo	2000 mm
Accesorios	Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior
Seguridad	Cerrojo automático, fotocélulas



Tipologías

Diferentes acabados y carpinterías



Diseño

Diseños distintivos



Apertura

Apertura central o lateral.

Acabados y pinturas

Anodizados

Plata	■
Negro	■
Acero	■
Oro	■
Bronce	■
Peltre	■

Pinturas

Negro	■
Blanco	□
Gris perla	■
Metalizado	■

(Brillante/Satinado/Mate)





Motorizaciones

Hermética

Operador para puerta corredera automática hermética, en versiones de apertura lateral de una hoja móvil o central de dos hojas móviles.

El operador VISIO HERMÉTICO es un producto ideado específicamente para garantizar elevados niveles de hermeticidad en salas limpias y quirófanos, gracias a su sistema patentado de aproximación y presión de la hoja sobre el marco.

Además, gracias a su exclusivo sistema de retorno asistido por resorte, permite en caso de corte de corriente un accionamiento manual sencillo sin necesidad de sistemas de palanca.

Debido a sus elevadas prestaciones en sus diversas variantes LD/MD/HD es especialmente indicado para el accionamiento de puertas de radiología de hasta 200 kg de peso.



Rapidez

Máxima velocidad de apertura del mercado



Hojas

Posibilidad de conjunto con o sin hojas fijas



Alarma de incendios

Conexión para alarma de incendios



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones máximas	6000 mm
Uso	Hospitales/Laboratorios
Estructura	Aluminio
Velocidad de apertura	50 a 79 cm/s
Altura libre máxima	2600 mm
Paso libre máximo	2000 mm
Accesorios	Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior
Seguridad	Cerrojo automático, fotocélulas

Acabados y pinturas

Anodizados

- Plata
- Negro
- Acero
- Oro
- Bronce
- Peltre

Pinturas

- Negro
 - Blanco
 - Gris perla
 - Metalizado
- (Brillante/Satinado/Mate)






Motorizaciones

Cortafuego E, EI30, EI60

Operador para puerta corredera automática cortafuego, de apertura lateral de una hoja móvil y central de dos hojas móviles que se desplazan lateralmente liberando una amplia zona de paso. La puerta está equipada con el operador Visio de elevadas prestaciones y contrastada fiabilidad. La carpintería es de vidrio, permitiendo una total transparencia y luminosidad. Este producto está diseñado y fabricado especialmente para garantizar:

- E30: La integridad contra el fuego durante 30 minutos.
- EI60: La integridad y el aislamiento contra el fuego durante 60 minutos.

 Seguridad Fococélulas Cerrojo automático	 Tráfico tráfico de personas	 Apertura Curvas y semicirculares
--	--	---

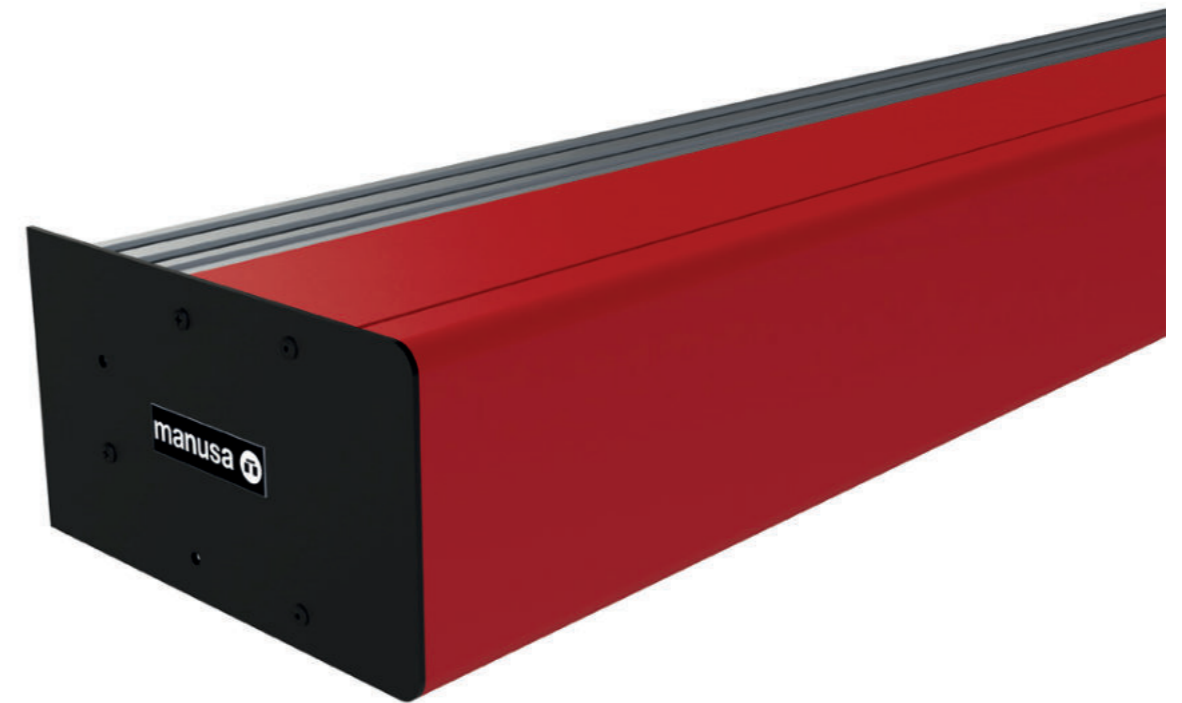

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Diametros máximas	6000 mm
Uso	Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos
Estructura	Aluminio
Velocidad de apertura	50 a 79 cm/s
Altura libre máxima	2600 mm
Paso libre máximo	2000 mm
Accesorios	Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior
Seguridad	Cerrojo automatico, fotocelulas

SEGMENTOS

 Bancos	 Hoteles
 Oficinas	 Especiales






Motorizaciones

Curvas y semi circulares

Esta tipología de puerta automática permite la concepción de entradas singulares y elegantes para edificios que se precien, sin tener que renunciar por ello a una circulación intensa, rápida, ordenada y segura de las personas por la zona central de la puerta.

La gama de puertas curvas o semicirculares está basada en la plataforma Visio, consta de 2 hojas móviles curvadas, se desplazan perimetralmente y en sentidos opuestos por delante de otras 2 hojas fijas curvadas con un radio ligeramente mayor, liberando una amplia zona de paso libre.

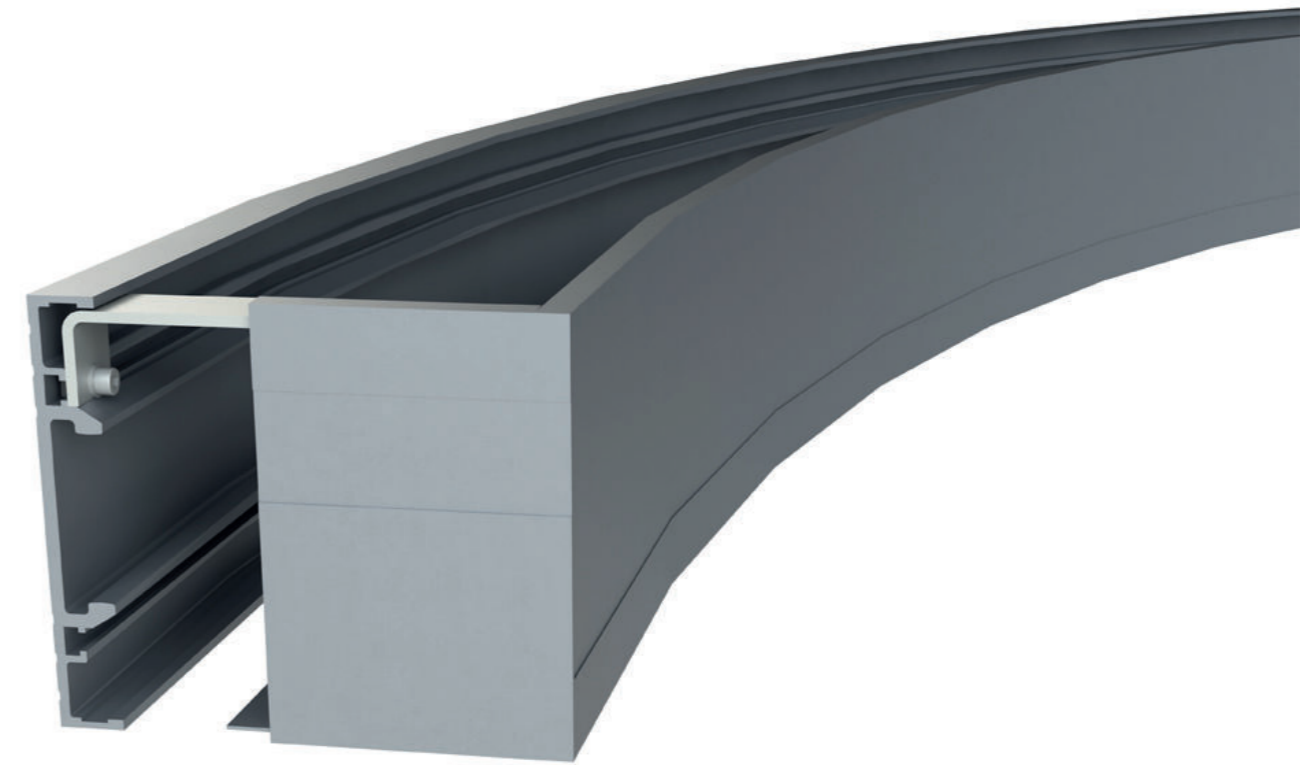

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones máximas	6000 mm
Uso	Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos
Estructura	Aluminio
Velocidad de apertura	50 a 79 cm/s
Altura libre máxima	2600 mm
Paso libre máximo	2000 mm
Accesorios	Radars, pulsadores, mando a distancia y llave exterior
Seguridad	Cerrojo automatico, fotocelulas

SEGMENTOS



Sanitario



Residencial



Comercio



Restaurantes



Operador

Diseño minimalista en caja redondeada.



Apertura

Apertura izquierda, derecha o bipartida.



Función Push & Go

Respuesta automática a la apertura manual.



Motorizaciones

Vector

Las puertas batientes permiten un mejor aprovechamiento del espacio facilitando el flujo de personas en recintos públicos, por lo que son una solución ideal para centros comerciales y domicilios particulares.

En Audoor somos capaces de instalar puertas automatizadas de máxima seguridad o automatizar puertas ya existentes con apertura hacia la derecha o izquierda por arrastre o empuje. Las hojas de la puerta batiente son accionadas por un único operador y es personalizable mediante una amplia variedad de accesorios.



Rapidez

Máxima velocidad de apertura del mercado



Hojas

Posibilidad de conjunto con o sin hojas fijas



Alarma de incendios

Conexión para alarma de incendios



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones máximas	6000 mm
Uso	Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos
Estructura	Aluminio
Velocidad de apertura	50 a 79 cm/s
Altura libre máxima	2600 mm
Paso libre máximo	2000 mm
Accesorios	Radares, pulsadores, mando a distancia y llave exterior
Seguridad	Cerrojo automático, fotocelulas

Acabados y pinturas

Anodizados

- Plata 
- Negro 
- Acero 
- Oro 
- Bronce 
- Peltre 

Pinturas

- Negro 
 - Blanco 
 - Gris perla 
 - Metalizado 
- (Brillante/Satinado/Mate)





Motorizaciones

Lineal

El motor lineal es un motor eléctrico que, en vez de ser rotativo, produce una fuerza lineal a lo largo de su longitud.

La tracción se genera a partir de la interacción de los campos magnéticos inducidos por el motor y los imanes permanentes. A diferencia de los automatismos tradicionales, el motor lineal no utiliza poleas, correas, brazos u otros componentes mecánicos, dando como resultado un chasis compacto y elegante de sólo 60 mm de alto, más elegante y discreto para el uso en puertas de interior que los automatismos de puerta automática tradicionales.

El proceso de instalación es muy simple y, además, el coste de mantenimiento se reduce drásticamente comparando con las tecnologías tradicionales.



Operador

Diseño minimalista en caja redondeada.



Apertura

Apertura izquierda, derecha o bipartida.



Función Push & Go

Respuesta automática a la apertura manual.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Dimensiones máximas	6000 mm
Uso	Comercial/Oficinas/Residencial/Laboratorios/Aeropuertos
Estructura	Aluminio
Velocidad de apertura	50 a 79 cm/s
Altura libre máxima	2600 mm
Paso libre máximo	2000 mm
Accesorios	Radars, pulsadores, mando a distancia y llave exterior
Seguridad	Cerrojo automático, fotocélulas

SEGMENTOS



Sanitario



Residencial



Comercio



Restaurantes





UBICACIÓN

Gral. Paz 161
C.P. 1870
Avellaneda - Buenos Aires

(011)-4201-4500
audoor@audoor.com.ar
www.audoor.com.ar