



- Barrera vehicular premium

AU-BG908



Parámetros Técnicos	
Alimentación eléctrica	AC110~220V±10%
Motor	DC24V Servo motor
Consumo de energía del motor	100W
Longitud máxima del brazo	≤3M
Velocidad	0.6/0.9s
Altura desde el suelo	850mm
Dimensiones del gabinete	350*290*1020mm
Temperatura de trabajo	-30° to 80°
Humedad relativa	≤90%
Frecuencia	50/60Hz
Distancia de control remoto	≤30m
Grado de protección	IP54
MCBF (Ciclos antes de fallo)	10 million

Boom Type	Length	Max Open Time	Max Close time
Brazo recto	≤3m	0.6s/0.9s	1s
Brazo	≤4.5m	3s	4s
Telescopico	≤6m	5s	6s
Brazo plegable	≤4.5m	3s	4s
Brazo con reja	≤4.5m	5s	6s

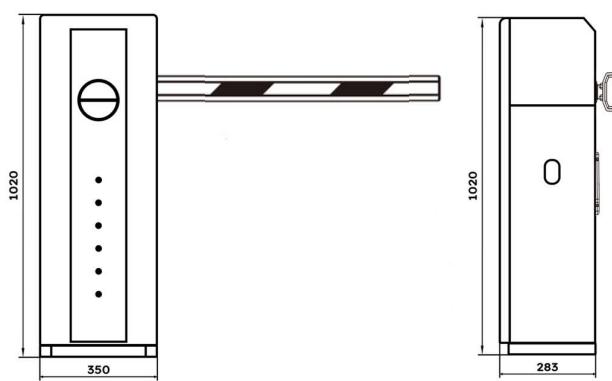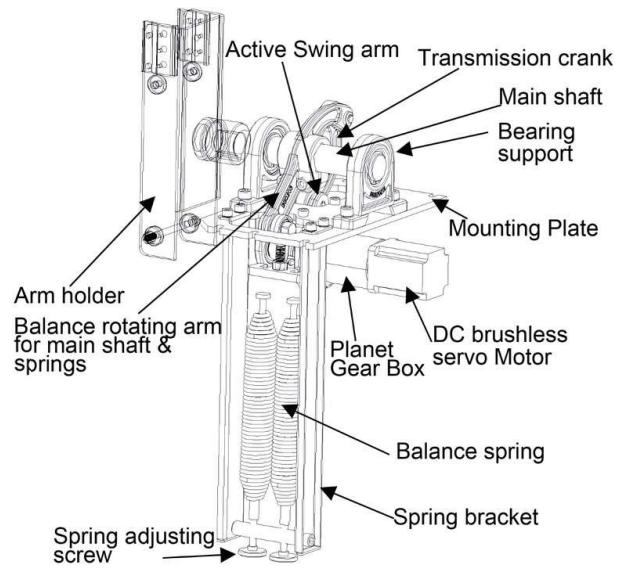

*Radar pole hight: 480/600/720mm